



# Flamco

Klemrosetter



RKW



RVC



HRDB



RMD





# Flamco Til nem og perfekt finish ved rørgennemføringer




Funktionel og moderne design. Det gælder i høj grad for Flamco rosetter. De dækker hurtigt og effektivt over grimme borehuller for rørgennemføringer. Men da de er anbragt meget synligt, er form og finish også vigtigt. Hvert sted har brug for sin egen roset med specifik farve og form!



RK

### Fordele RK:

- ◆ Forsynet med klikmontering, til samling med bidetang.
- ◆ Ligeformet klikmontering med pinforbindelse.
- ◆ Fremstillet af polypropylen, RAL 9002.
- ◆ Maksimal temperatur 120 °C.

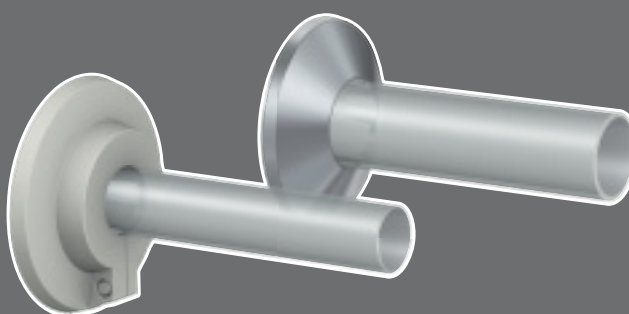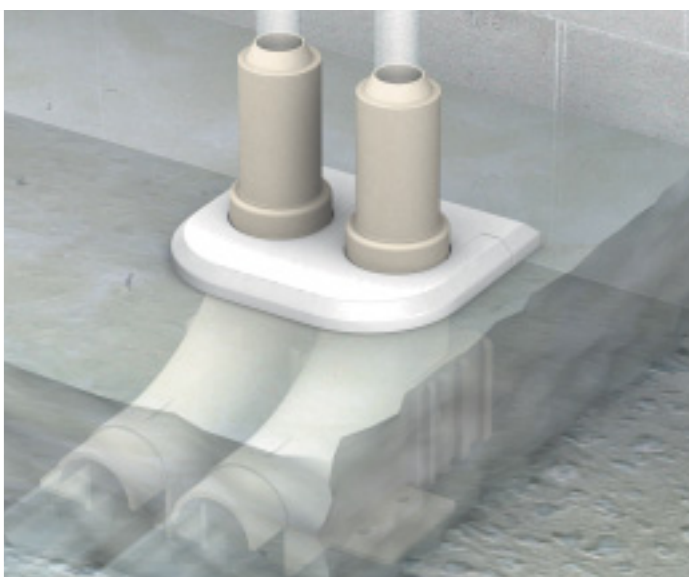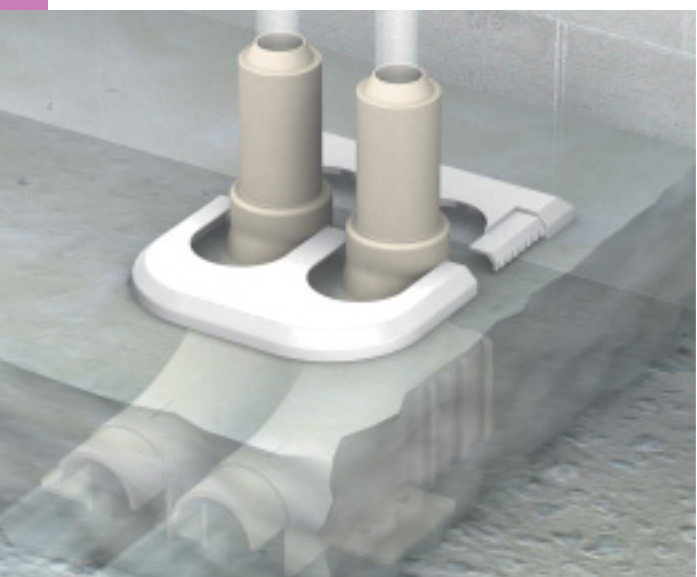

RVD

Flamco tilbyder et stort udvalg af klemrosetter for enkelt eller dobbelt gennemføring i vægge, gulve eller lofter. I forskellige former og farver så de altid er tilpasset designet på monteringsstedet.

### Yderligere egenskaber RVD:

- ◆ Samme som RV klemroset, men for dobbeltgennemføring.

Tabeller med typer og tekniske data: side 10.4 – 10.6.

## ger i vægge, gulve eller lofter



RKW

**Yderligere egenskaber****RKW:**

- ◆ Forsynet med klikmontering, til samling med bidetang.
- ◆ Ligeftrem klikmontering med pin forbindelse.
- ◆ Fremstillet af hvid polypropylen, RAL 9010.
- ◆ Maksimal temperatur 120 °C.



RKC

**Yderligere egenskaber RKC:**

- ◆ Forsynet med klikmontering, til samling med bidetang.
- ◆ Ligeftrem klikmontering med pin forbindelse.
- ◆ Fremstillet af forkromet polypropylen.
- ◆ Maksimal temperatur 120 °C.



RV

**Fordele RV:**

- ◆ Forsynet med klikesamling.
- ◆ Hurtig og ligeftrem montering.
- ◆ Fremstillet af polypropylen, RAL 9002.
- ◆ Maksimal temperatur 120 °C.



RVC

**Yderligere egenskaber****RVC:**

- ◆ Forsynet med klikesamling.
- ◆ Hurtig og ligeftrem montering.
- ◆ Fremstillet af forkromet polypropylen.
- ◆ Maksimal temperatur 120 °C.



HRDB

**Fordele HRDB:**

- ◆ Dobbelt roset for dobbelt gennemføring.
- ◆ Variabel rørdiameter 14-20 mm.
- ◆ Fremstillet af ABS.
- ◆ Nem montering med klikeordning.
- ◆ Farve hvid.
- ◆ Maksimal temperatur 120 °C.



RDC

**Yderligere egenskaber RDC:**

- ◆ Samme som HRDB, men til rørdiameter på 15 mm.



RME

**Fordele RME:**

- ◆ Kabelrørs roset for enkelt gennemføring.



RMD

**Yderligere egenskaber RMD:**

- ◆ Kabelrørs roset for dobbelt gennemføring.

## RK, RKW og RKC klemrosetter

- ◆ RK og RKW Forsynet med klik-montering, til samling med bidetang.
- ◆ RK og RKW: Ligeftrem klikmontering med pin forbindelse.
- ◆ RK fremstillet af grå polypropylen, RAL 9002. RKW fremstillet af hvid polypropylen, RAL 9010. RKC fremstillet af forkromet polypropylen.
- ◆ Maksimal temperatur 120 °C.



### Versjoner og dimensioner for RK klemrosetter

Type	Rør med gevind nom. diameter tommer	Afræk Ø udv. mm	Tyndt stålrør Ø udv. mm	Kobberrør Ø udv. mm	Dimensioner i mm			VVS / Flamco nummer
					Ø d	H	Ø D	
RK 8	-	-	-	8	8	12	40	015222.008
RK 1/8-10	1/8"	-	-	10	10	12	40	015222.010
RK 12	-	-	12	12	12	12	40	015222.012
RK 12 S	-	-	12	12	12	12	40	12512
RK 1/4-14	1/4"	-	-	14	14	12	55	015222.014
RK 15	-	-	15	15	15	12	55	015222.015
RK 16	-	-	-	16	16	12	55	015222.016
RK 3/8-18	3/8"	-	18	18	18	12	55	015222.018
RK 20	-	-	-	20	20	12	55	015222.020
RK 1/2-22	1/2"	-	22	22	22	12	60	015222.022
RK 25	-	25	-	-	25	12	60	015222.025
RK 3/4-28	3/4"	-	28	28	28	12	68	015222.028
RK 1-35	1"	-	35	35	35	12	75	015222.035
RK 1 1/4-42	1 1/4"	38	42	42	42,9	12	88	015222.043
RK 1 1/2	1 1/2"	-	-	-	48,8	12	95	015222.049
RK 57	-	57	-	54	57,6	12,5	109	015222.057
RK 2	2"	-	-	-	60,8	12,5	109	015222.061




### Versjoner og dimensioner for RKW klemrosetter

Type	Rør med gevind nom. diameter tommer	Afræk Ø udv. mm	Tyndt stålrør Ø udv. mm	Kobberrør Ø udv. mm	Dimensioner i mm			VVS / Flamco nummer
					Ø d	H	Ø D	
RKW 8	-	-	-	8	8,8	12	40	015223.008
RKW 1/8-10	1/8"	-	-	10	10,8	12	40	015223.010
RKW 10 S	1/8"	-	-	10	10,8	12	40	12560
RKW 12	-	-	12	12	12,8	12	40	015223.012
RKW 12 S	-	-	12	12	12,8	12	40	12562
RKW 1/4-14	1/4"	-	-	14	14,8	12	55	015223.014
RKW 15	-	-	15	15	15,8	12	55	015223.015
RKW 16	-	-	-	16	16,8	12	55	015223.016
RKW 3/8-18	3/8"	-	18	18	18,8	12	55	015223.018
RKW 20	-	-	-	20	20,8	12	55	015223.020
RKW 1/2-22	1/2"	-	22	22	22,8	12	60	015223.022
RKW 25	-	25	-	-	25,8	12	60	015223.025
RKW 3/4-28	3/4"	-	28	28	28,8	12	68	015223.028
RKW 1-35	1"	-	35	35	35,8	12	75	015223.035
RKW 1 1/4-42	1 1/4"	38	42	42	42,9	12	88	015223.043
RKW 1 1/2	1 1/2"	-	-	-	48,8	12	95	015223.049
RKW 57	-	57	-	54	57,6	12,5	109	015223.057
RKW 2	2"	-	-	-	60,8	12,5	109	015223.061




### Versjoner og dimensioner for RKC klemrosetter

Type	Rør med gevind nom. diameter tommer	Afræk Ø udv. mm	Tyndt stålrør Ø udv. mm	Kobberrør Ø udv. mm	Dimensioner i mm			Flamco nummer
					Ø d	H	Ø D	
RKC 1/4-14	1/4"	-	-	14	14	12	55	12514
RKC 16	-	-	-	16	16	12	55	12516

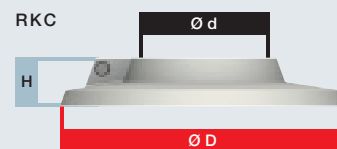


- ◆ RV, RVC og RVD forsynet med klikesamlinger.
- ◆ Hurtig og ligefrem montering.
- ◆ RV og RVD fremstillet af grå polypropylen, RAL 9002. RVC fremstillet af forkromet polypropylen.
- ◆ Samme som RV klemroset, men for dobbeltgennemføring.
- ◆ Maksimal temperatur 120 °C.

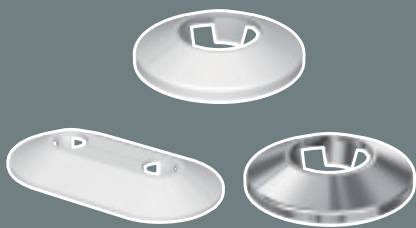


### Versioner og dimensioner for RV klemrosetter

Type	Rør med gevind nom. diameter tommer	Tyndt stålrør Ø udv. mm	Kobberrør Ø udv. mm	Dimensioner i mm			VVS nummer
				Ø d	H	Ø D	
RV 10	1/8"	-	10	10	11,6	40	015315.110
RV 12	-	12	12	12	11,6	42	015315.112
RV 15	-	15	15	15	11,6	45	015315.115
RV 18	3/8"	18	18	18	11,6	48	015315.118
RV 22	1/2"	22	22	22	11,3	52	015315.122
RV 28	3/4"	28	28	28	11,3	58	015315.128

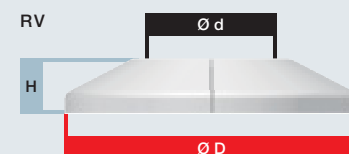


### Versioner og dimensioner for RVC klemrosetter

Type	Rør med gevind nom. diameter tommer	Tyndt stålrør Ø udv. mm	Kobberrør Ø udv. mm	Dimensioner i mm			VVS nummer
				Ø d	H	Ø D	
RVC 10	1/8"	-	10	10	11,6	40	015315.010
RVC 12	-	12	12	12	11,6	42	015315.012
RVC 15	-	15	15	15	11,6	45	015315.015
RVC 18	3/8"	18	18	18	11,6	48	015315.018
RVC 22	1/2"	22	22	22	11,3	52	015315.022
RVC 28	3/4"	28	28	28	11,3	58	015315.028

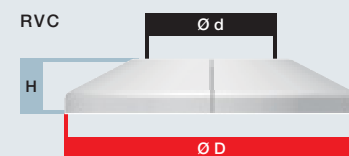

### Versioner og dimensioner for RVD klemrosetter

Type	Rør med gevind nom. diameter tommer	Tyndt stålrør Ø udv. mm	Kobberrør Ø udv. mm	Dimensioner i mm				Flamco nummer
				Ø d	B	D	E	
RVD 15 / 50	-	15	15	15	110	60	50	12569
RVD 16 / 50	3/8"	16	16	16	110	60	50	12570

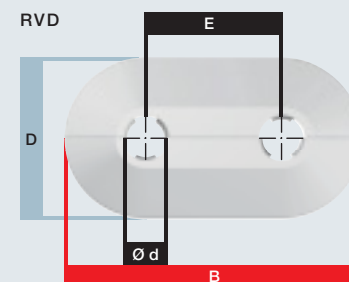

## HRDB, RDC, RME og RMD rosetter

- ◆ HRDB og RDC: Dobbeltroset for radiatormontering. Farve hvid. Nem montering med klikanordning.
- ◆ HRDB: Variabel rørdiameter 14-20 mm. RDC: fast rørdiameter 15 mm.
- ◆ HRDB og RDC fremstillet af ABS. Maksimal temperatur 120 °C.
- ◆ RME Kabelrørs roset for enkelt gennemføring.
- ◆ RMD Kabelrørs roset for dobbelt gennemføring



### Version og dimensioner for HRDB dobbeltroset

Type	Rør Ø udv. mm	Dimensioner i mm			Flamco nummer
		B	H	E	
HRDB 50	14, 16, 17, 20	99	22	50	12550

### Version og dimensioner for RDC dobbeltroset





Type	Rør Ø udv. mm	Dimensioner i mm			Flamco nummer
		B	H	E	
RDC 50	15	99	18	50	12555

### Version og dimensioner for RME enkelt kabelrørs roset

Type	Dimensioner i mm				Flamco nummer
	Ø d	A	E	B	
RME	30	54	30 - 48	76 - 94	12581

### Version og dimensioner for RMD dobbelt kabelrørs roset

Type	Dimensioner i mm				Flamco nummer
	Ø d	A	E	B	
RMD	30	92	30 - 48	76 - 94	12582

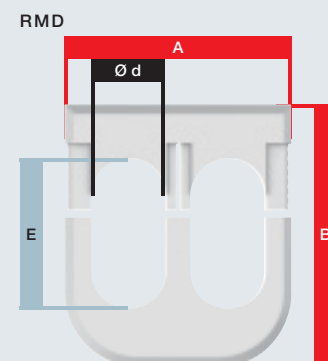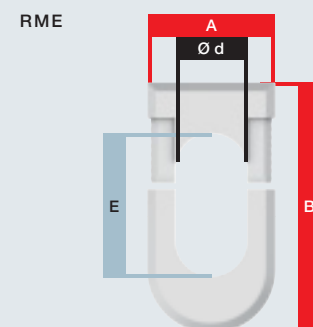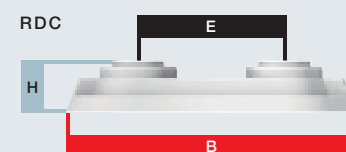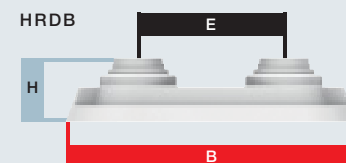

Du kan finde Flamco forhandlere, ikke kun i Europa, men også i Mellemøsten og Kina. For at kunne levere alle produkter i rette kvalitet, kvantitet og på rette tid til kunden, råder Flamco over en moderne organisation, moderne produktions og logistiksystemer og et kompetent personale.

## Kendt over hele verden i montagesektoren

*Lastbiler med Flamco produkter forlader vore fabrikker i Holland, Tyskland, England og Kina hver dag. Disse lastbiler kører til de mange Flamco forretninger, grossister eller distributører for at levere deres last. Montører forsynes fra disse kilder. For fjernere destinationer, leveres til havne og lufthavne for at sikre produkter til kunden til tiden.*



Flamco er en troværdig partner for distributører, grossister, rådgivere og montører. Flamco tilbyder klar og omfattende rådgivning og produktinformation. Både gennem personlige besøg og over telefonen, men også på tryk, CD eller via internettet. Kvalitet, innovation og service har været hjørnestenene i Flamco's succes i mere end halvtreds år. Styret af vort grundprincip om fortsat udvikling, forsøger vi hver dag at levere en bedre ydelse end dagen før.



**Flamco, din troværdige samarbejdspartner!**



RKW



RVC



HRDB



RMD

## KLEMROSETTER

◆ INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
◆ Flamco udvalg af klemrosetter	10.2/10.3
◆ Tabeller og tekniske data	10.4/10.6

På medfølgende CD til denne brochure, findes endnu mere information.

Copyright Flamco b.v., Gouda, Holland.

Ingen dele af denne publikation må kopieres eller offentliggøres på nogen anden måde uden udtrykkelig kildeangivelse. De angivne data er kun gældende for anvendelse af Flamco produkter. Flamco b.v. påtager sig intet ansvar for fejlagtig anvendelse, montering eller tolkning af den tekniske information.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Flamco b.v. henviser i øvrigt til seneste gyldige handelsbetingelser for FME-CWM der er gældende og som er registreret ved distriktsdomstolen i Haag.



# Flamco

**Flamco**

Marielundvej 46C 1. sal

2730 Herlev

Tel.: 44 94 02 07

Fax: 44 84 00 23

flamco-hestkjaer@mail.dk

www.flamco.dk